


Özgür Tasarım, Sınırsız Aydınlatma

MESHLINER

SERİSİ

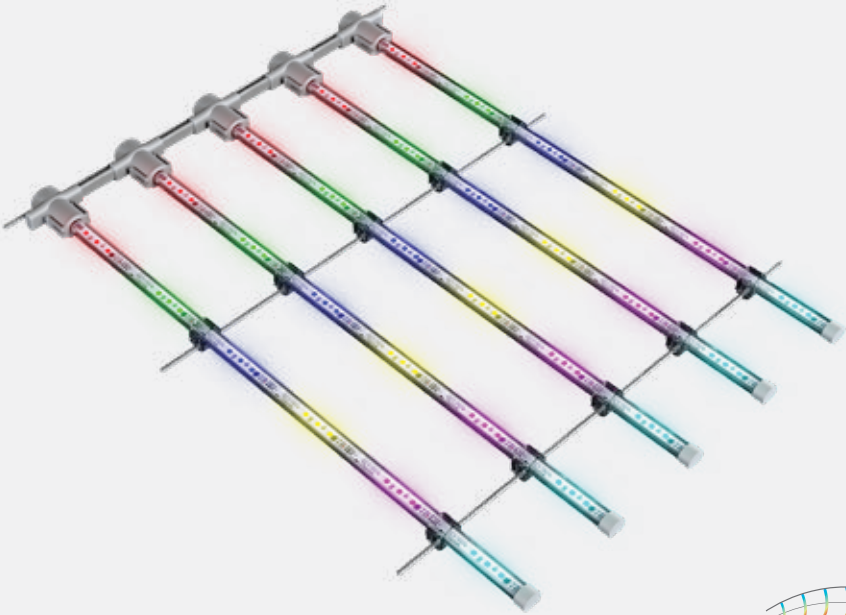

ÖZGÜR TASARIM



SINIRSIZ AYDINLATMA

OLİPTEK MESH LINER SERİSİ

MeshLiner Serisi ile bina cephelerini, köprüleri, otelleri, AVM cephelerini transparan animasyon alanlarına dönüştürün. Geleneksel aydınlatma yöntemlerine göre daha esnek, daha verimli, kişiselleştirilebilir ve daha estetik bir çözüm sunan MeshLiner, modern aydınlatma ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir seçenektir.

MeshLiner Serisi İşlevi

Çizgisel olarak animasyonların gösterilmesine olanak sağlar. DMX kontrol protokollerine uygundur.

Kullanım Alanları

AÇIK ALANLAR

TÜM BİNA DIŞ CEPHELERİ
KÖPRÜLER
PEYZAJ PROJELERİ
OTELLER

STADYUMLAR
MEYDANLAR
EĞLENCE MEKANLARI
İŞ MERKEZLERİ

KAPALI ALANLAR

OTELLER
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
HAVAALANLARI
EĞLENCE MEKANLARI

DMX

DMX Kontrol

Eşsiz üretim tasarımı sayesinde tüm DMX kontrol cihazları ve dekoderleri ile tam uyumlu çalışır.



Yüksek Transparanlık

Yüksek transparanlık düzeyi, MeshLiner'in hem iç ve dış mekanlarda hem de cam cephelerde kullanılmasını sağlar.

IP65
IK09

Sağlam ve Kaliteli Malzeme

Özel yalıtımlı bir soket tasarımına sahiptir ve tüm bağlantı noktaları ultrasonik kaynaklıdır. Kullanılan LED'ler IP65 koruma seviyesindedir. Üzerlerinde herhangi bir polimer kaplama yoktur.




Modüler Tasarım

Modüler tasarımı ve değişen kablo boyları ile uygulama alanına göre genişletilebilir veya küçültülebilir. Bu sayede farklı mekanlarda kullanımı kolaylaştırırken tasarım özgürlüğü sunar.



VERTICAL 90°

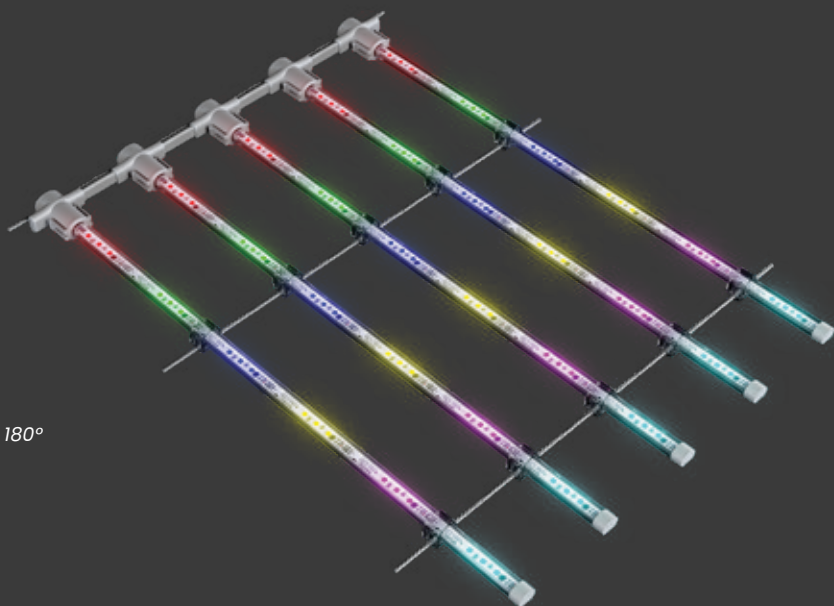

VERTICAL 180°

ESNEK, VERİMLİ VE ÇOK ESTETİK

OLİPTEK MESHLINER VERTICAL 90°


Geleneksel aydınlatma yöntemlerine göre daha esnek, daha verimli ve daha estetik bir çözüm sunan MeshLiner, 90 derecelik dikey modeliyle, bina cepheleri, peyzaj projeleri, köprü, otel, hastane, meydan ve stadyum gibi birçok alanda uygulanır. Parlak LED'leri ve eşsiz animasyonlarıyla tüm dikkatleri yapının üzerine çeker.



HER YÖNÜYLE CANLI VE PARLAK

OLİPTEK MESHLINER VERTICAL 180°

MeshLiner V180, esnek kontrol, yüksek transparanlık düzeyi ve kolay uygulama gibi avantajları sayesinde, geleceğin aydınlatma standartlarına yön verme potansiyeline sahip bir teknolojidir. Bu modelde LED'ler çift yönlüdür ve bu sayede her açıdan görünürlüğe sahiptir. Tüm DMX kontrol cihazları ile uyumlu çalışır.

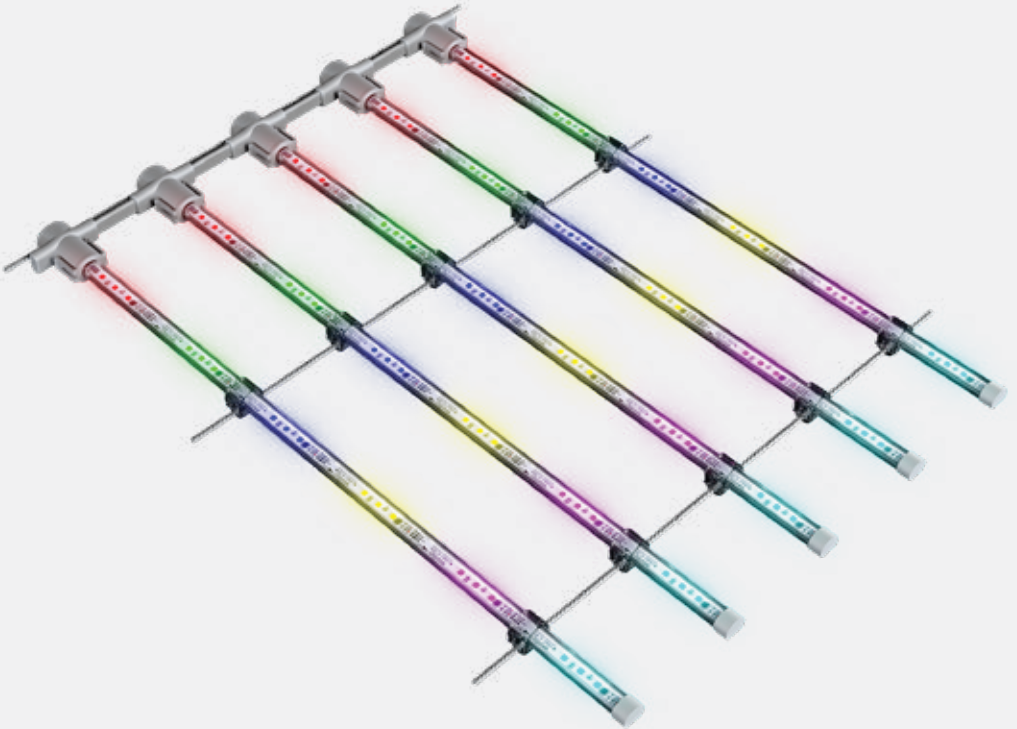

Marka Bilinirliđinizi Artırın



CITY MALL – SAMSUN


Teknik Özellikler

LED tipi:	3in1 RGB LED (3232)
Kontrol modelleri:	DMX512
Piksel aralığı (Dikey):	100mm 150mm
Piksel aralığı (Yatay):	Asgari 100mm
Pikseldeki LED sayısı:	3
İzleme yönü:	Tek Yönlü
Çalışma gerilimi:	12VDC
Güç tüketimi:	7,2W/m 4,8W/m
LED markası:	Cree / Nichia
LED ömrü:	>100.000 saat

Yayılma açısı:	120°
Adres ayarı:	Otomatik
Renk derinliği:	16 Milyon
Malzeme:	UV Korumalı Polikarbon
Bar Rengi:	Şeffaf veya Yarı Opak
Soket / Kablo rengi:	Gri / Siyah
Koruma sınıfı:	IP65 , IK09
Ağırlık:	300 gr/m
Çalışma sıcaklığı:	-20°C to + 65°C
Saklama sıcaklığı:	-40°C to + 85°C
Çalışma nemi:	≥5% -95% RH

100mm Piksel Aralığı	650mm	1550mm	2650mm	3650mm	5650mm
	850mm	1650mm	2750mm	4050mm	6050mm
	950mm	1850mm	2850mm	4250mm	
	1050mm	2050mm	3050mm	4850mm	
	1250mm	2150mm	3250mm	5250mm	
	1450mm	2450mm	3550mm	5450mm	


150mm Piksel Aralığı	650mm	2150mm	4850mm
	950mm	2450mm	5450mm
	1100mm	2750mm	6050mm
	1250mm	3050mm	
	1550mm	3650mm	
	1850mm	4250mm	

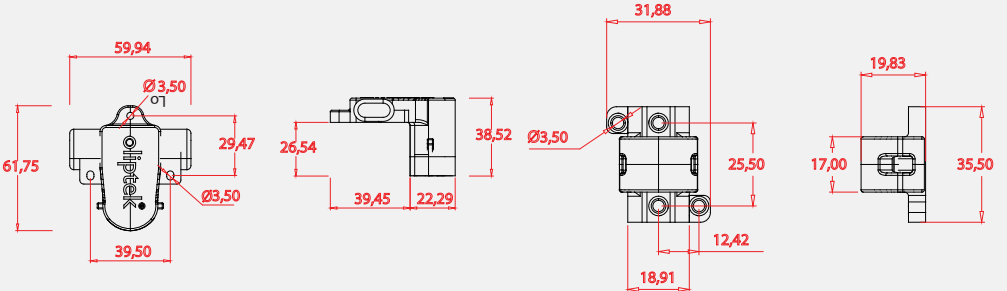

Teknik Özellikler

LED tipi:	3in1 RGB LED (3232)
Kontrol modelleri:	DMX512
Piksel aralığı (Dikey):	100mm 150mm
Piksel aralığı (Yatay):	Min. 100mm
Pikseldeki LED sayısı:	3
İzleme yönü:	Tek / Çift
Çalışma gerilimi:	12VDC
Güç tüketimi:	Single Side 7,2W/m 4,8W/m Double Side 14,4W/m 9,6W/m
LED markası	Cree / Nichia
LED ömrü:	>100.000 saat

Yayılma açısı:	120°
Adres yöntemi:	Otomatik
Renk derinliği:	16 Milyon
Malzeme:	UV Korumalı Polikarbon
Bar rengi:	Şeffaf veya Yarı Opak
Soket / Kablo rengi:	Gri / Siyah
Koruma Sınıfı:	IP65 , IK09
Ağırlık:	300 gr/m
Çalışma sıcaklığı:	-20°C to + 65°C
Saklama sıcaklığı:	-40°C to + 85°C
Çalışma nemi:	≥5% -95% RH

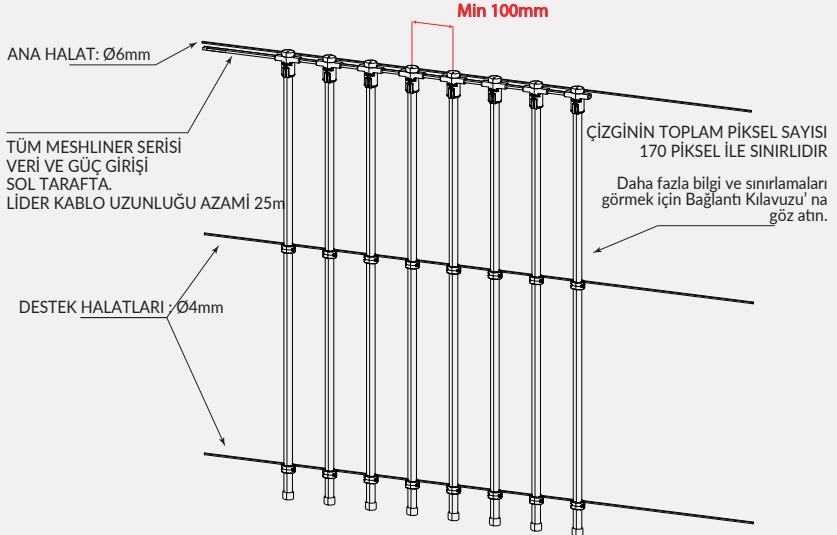

Kamuya Hitap edin



İSKİ MERKEZ OFİSİ - İSTANBUL

