

Aydınlatmada Noktasal Vurgu

POIPIX

SERİSİ



AYDINLATMADA NOKTASAL VURGU



OLİPTEK POİPIX SERİSİ

Oliptek Poipix Serisi, noktasal olarak oluşturduğu animasyonlar ile bina cepheleri, köprüler, peyzaj alanlar, oteller, hastaneler, meydan ve stadyumlar gibi mimari yapıların güzelliklerini ve detaylarını vurgulayarak mekânların karakterini belirler. Işıkla dokunan bu mekânlar, insanların duygusal bağ kurmasını sağlayarak, onları estetik ve görsel anlamda yaratıcı bir yolculuğa çıkartır.

PoiPix Serisi İşlevi

Noktasal olarak grafik animasyonların görüntülenmesini sağlar. Düz olmayan zeminlere uygulanma imkanı sunar.

Kullanım Alanları

AÇIK ALANLAR

TÜM BİNA DIŞ CEPHELERİ
KÖPRÜLER
PEYZAJ PROJELERİ
OTELLER

STADYUMLAR
MEYDANLAR
EĞLENCE MEKANLARI
İŞ MERKEZLERİ

KAPALI ALANLAR

OTELLER
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
HAVALANLARI
EĞLENCE MEKANLARI



DMX/SPI Kontrol Seçenekleri

Eşsiz üretim tasarımı sayesinde tüm DMX/SPI kontrol cihazları ve dekodeerleri ile tam uyumlu çalışır.



UV Koruma

Kimyasal UV koruma katmanına sahiptir ve gövde yapısının tamamı polikarbonat malzemeden yapılır.




Sağlam ve Kaliteli Malzeme

Özel yalıtımlı bir soket tasarımına sahiptir ve tüm bağlantı noktaları ultrasonik kaynaklıdır. Kullanılan LED'ler IP67 koruma seviyesindedir. Üzerlerinde herhangi bir polimer kaplama yoktur.



Esnek Tasarım

Esnek gövde tasarımı ile farklı montaj tiplerine uygundur. Düz ve oval yüzeylere ya da çelik halatlara kolayca monte edilir.

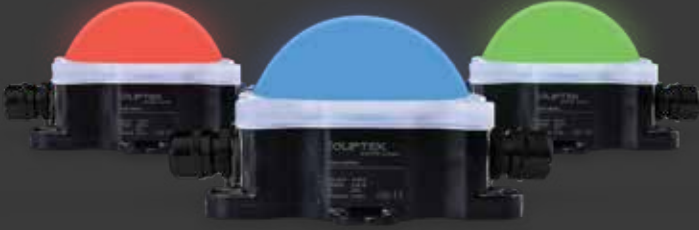

RGB



RGBW



IntelliWhite (3000-6500K)




Beyaz (3000-6500K) - Tek Renk (Kırmızı - Yeşil - Mavi - Amber)

PoiPix RGB

16 MİLYON RENK SEÇENEĞİYLE HAYAL GÜCÜNÜ RENKLENDİR

OLİPTEK POIPIX RGB

Oliptek PoiPix RGB Serisi, kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerini kullanarak 16 milyon farklı canlı ve parlak renk üretir. Sağlam malzeme yapısı sayesinde toza ve suya karşı IP67 koruma standardına sahiptir. Aynı zamanda UV koruması ile güneş ışınlarına karşı da dayanıklıdır.

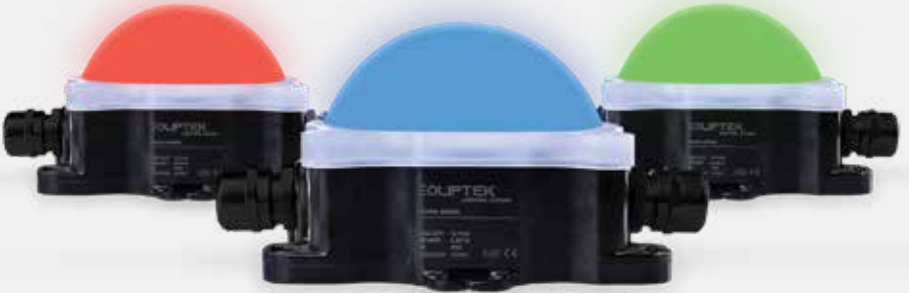

Alışılmışın **Çok Ötesinde**



İSMAİL EBUL-İZ EL CEZERİ KÖPRÜSÜ – ŞIRNAK



PoiPix RGBW

BEYAZIN

BÜYÜSÜYLE

PARLAYAN RENKLER

OLİPTEK POIPIX RGBW

Oliptek PoiPix RGBW Serisi, kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerinden oluşan RGB renk derinliğine ek olarak sahip olduğu gerçek beyaz ışık ile daha canlı ve parlak renkler sunar. Bu parlaklık mimari yapının çok uzak mesafelerden bile farkedilmesini sağlar.





Sınırsız Geniřleyebilen Aydınlatma Çözümü

TÜNEL UYGULAMA ÖRNEĞİ

PoiPix IntelliWhite

BEYAZIN GÖZ ALAN TÜM TONLARI

OLİPTEK POIPIX INTELLIWHITE

Oliptek PoiPix IntelliWhite Serisi, üzerindeki LED'ler ile beyaz ışığın tüm tonlarına (3000K-6500K) sahiptir. Sağlam yapısı sayesinde toza ve suya karşı IP67 koruma standardına sahiptir. Aynı zamanda UV koruması sayesinde güneş ışınlarına karşı da dayanıklıdır.



Noktasal
Aydınlatmada
Benzersiz
Bir Deneyim

GÖKDELEN UYGULAMA ÖRNEĞİ



PoiPix *Single Color/CCT*

CANLI RENKLERİYLE DÜŞLERİNİZİ AYDINLATIR

OLİPTEK POIPIX SINGLE COLOR / CCT

Oliptek Poipix Single Color / CCT Serisi, canlı RGB renklerinden birine ya da ısıtılı beyazın renk tonlarına sahip LED'ler ile modern mimari projelerinde estetik ve görsel açıdan etkileyici sonuçlar verir.



Düz ve Oval Yüzeylerde
Kusursuz
Animasyonlar



Teknik Özellikler

LED tipi: 3in1 RGB LED (3232)

Kontrol modelleri: DMX512 / SPI / PWM

LED sayısı: 12

Çalışma gerilimi: 24VDC

Güç tüketimi: 3,5W

LED markası: Cree / Nichia

LED ömrü: >100.000 saat

Ağırlık: 0,20kg

Konnektör: PE, CONTALI, IP67

Yayılma açısı: 120°

Adres ayarı: Otomatik

Renk derinliği: 16 Milyon

Malzeme: UV Korumalı Polikarbon

Difüzör: Yarı Opak


Gövde rengi: Beyaz / Siyah

Koruma sınıfı: IP67 , IK09

Çalışma nemi: ≥5% -95% RH

Çalışma sıcaklığı: -20°C to + 65°C
Saklama sıcaklığı: -40°C to + 85°C

ALL POIPIX SERIES'S
DATA AND POWER INPUT IS
MALE SOCKET SIDE

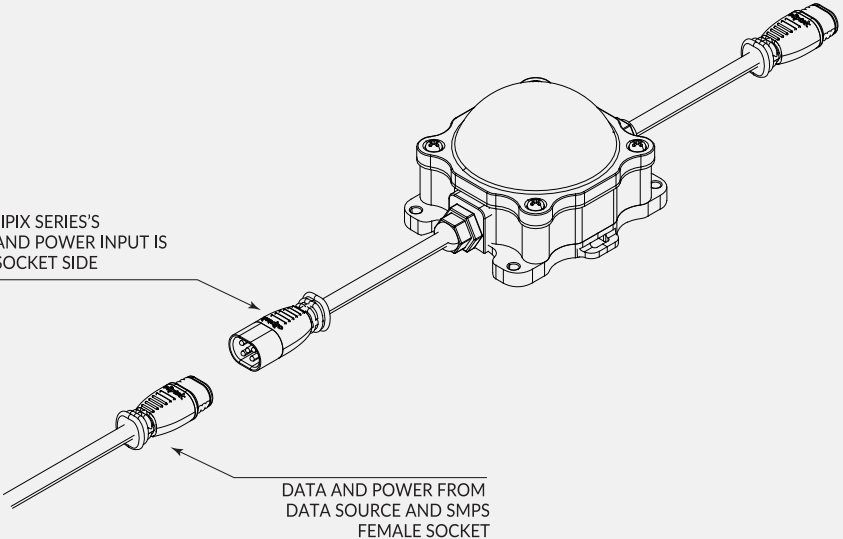

DATA AND POWER FROM
DATA SOURCE AND SMPS
FEMALE SOCKET




Teknik Özellikler

LED tipi:	3in1 RGB LED (3232) 3000K / 4000K / 6500K (2835)
Kontrol modelleri:	DMX512 / SPI / PWM
LED sayısı:	24 (12+12)
Çalışma gerilimi:	24VDC
Güç tüketimi:	4W
LED markası:	Cree / Nichia
LED ömrü:	>100.000 saat
Ağırlık:	0,20kg
Konnektör:	PE, CONTALI, IP67

Yayılmı açısı:	120°
Adres ayarı:	Otomatik
Renk derinliği:	16 Milyon RGB, 0-255 Beyaz
Malzeme:	UV Korumalı Polikarbon
Difüzör:	Yarı Opak
Gövde rengi:	Beyaz / Siyah
Koruma sınıfı:	IP67 , IK09
Çalışma nemi:	≥5% -95% RH
Çalışma sıcaklığı:	-20°C to + 65°C
Saklama sıcaklığı:	-40°C to + 85°C

ALL POIPIX SERIES'S
DATA AND POWER INPUT IS
MALE SOCKET SIDE

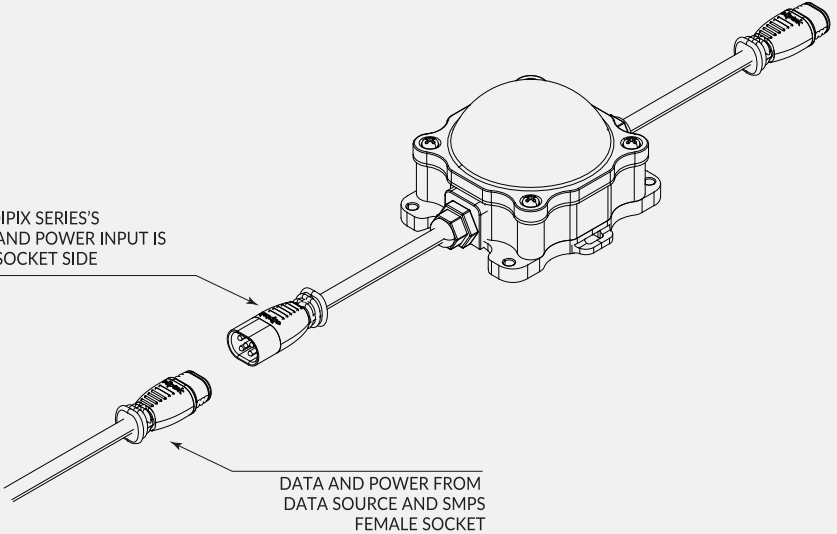

Teknik Özellikler

LED tipi: 3000K / 6500K LED (3232)

Kontrol modelleri: DMX512 / SPI

LED sayısı: 24
(12+12)

Çalışma gerilimi: 24VDC

Güç tüketimi: 4W

LED markası: Cree / Nichia

LED ömrü: >100.000 saat

Ağırlık: 0,20kg

Konnektör: PE, CONTALI, IP67

Yayılma açısı: 120°

Adres ayarı: Otomatik

Renk derinliği: CH1 3000K (2835)
CH2 6500K (2835)

Malzeme: UV Korumalı Polikarbon

Difüzör: Yarı Opak


Gövde rengi: Beyaz / Siyah

Koruma sınıfı: IP67 , IK09

Çalışma nemi: ≥5% -95% RH

Çalışma sıcaklığı: -20°C to + 65°C
Saklama sıcaklığı: -40°C to + 85°C

ALL POIPIX SERIES'S
DATA AND POWER INPUT IS
MALE SOCKET SIDE

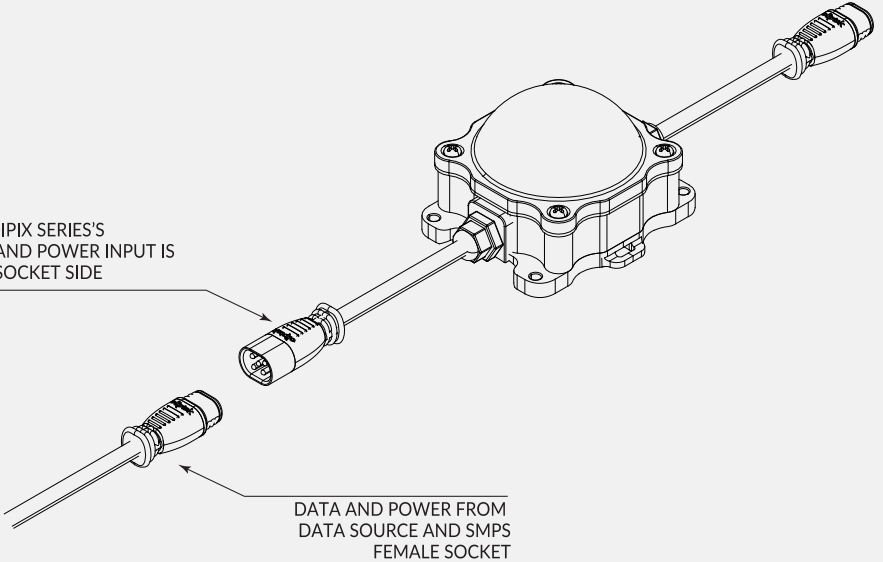

Teknik Özellikler

Kontrol modelleri:	PWM
LED sayısı:	24
Çalışma gerilimi:	24VDC
Güç tüketimi:	2W
LED markası:	Cree / Nichia
LED ömrü:	>100.000 saat
Ağırlık:	0,20kg
Konnektör:	PE, CONTALI, IP67

Yayılma açısı:	120°
Renk derinliği:	3000K / 4000K / 6500K (2835) Kırmızı / Yeşil / Mavi / Amber (2835)
Malzeme:	UV Korumalı Polikarbon
Difüzör:	Yarı Opak
Gövde rengi:	Beyaz / Siyah
Koruma sınıfı:	IP67 , IK09
Çalışma nemi:	≥5% -95% RH
Çalışma sıcaklığı:	-20°C to + 65°C
Saklama sıcaklığı:	-40°C to + 85°C

ALL POIPIX SERIES'S
DATA AND POWER INPUT IS
MALE SOCKET SIDE

